

Taper Bore HTP Timing pulley


QTL

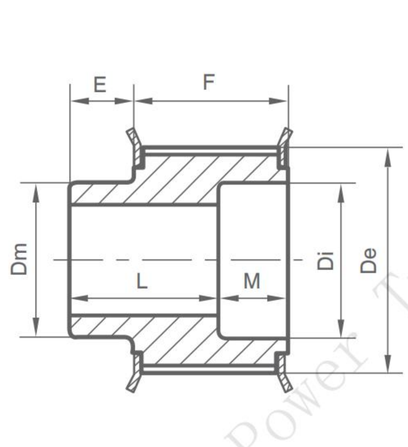


1MF

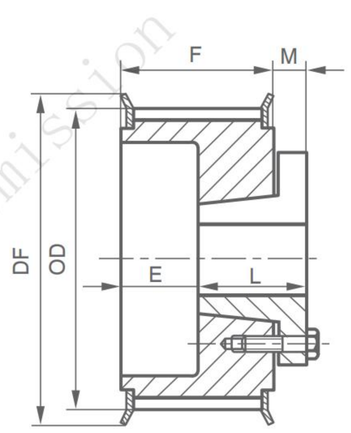


1EF

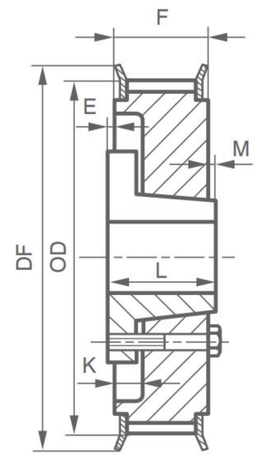


1BF

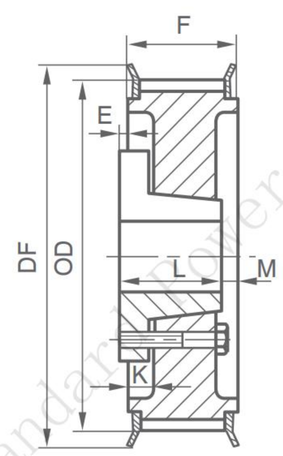


1DF

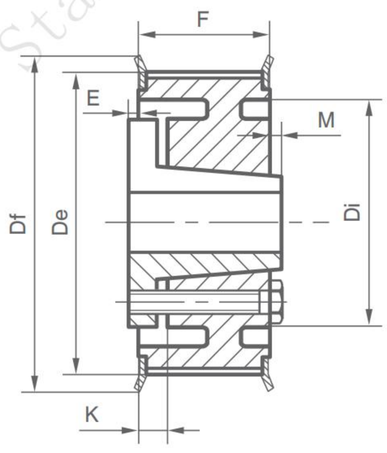


2CF

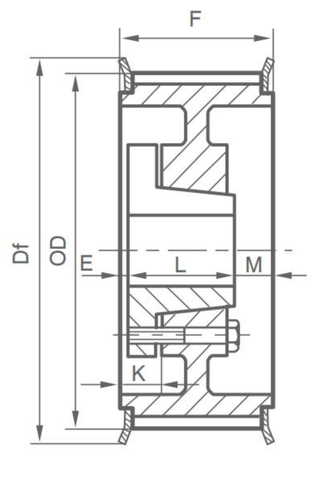

1AF

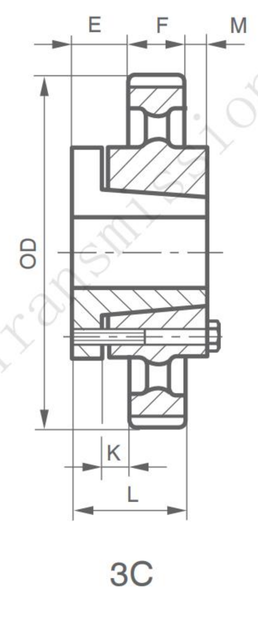

3C

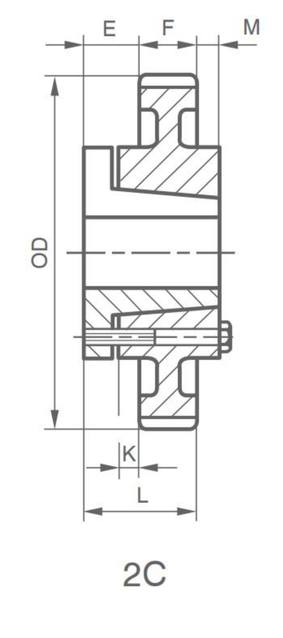

2C


HTP 8M-30

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
20-8M30F	1MF	—	20	2.005	1.951	2 3/8	1 3/8	—	5/8	—	2 1/8	1 1/2	—	1.1
21-8M30F	1MF	—	21	2.105	2.051	2 7/16	1 1/2	—	5/8	—	2 1/8	1 1/2	—	1.3
22-8M30F	1MF	—	22	2.206	2.152	2 9/16	1 5/8	—	5/8	—	2 1/8	1 1/2	—	1.4
24-8M30F	1MF	—	24	2.406	2.352	2 3/4	1 13/16	—	5/8	—	2 1/8	1 1/2	—	1.8
26-8M30F	1MF	—	26	2.607	2.553	2 15/16	2	—	5/8	—	2 1/8	1 1/2	—	2.2
H28-8M30F	1EF	H	28	2.807	2.753	3 5/32	—	1 9/16	5/8	3/8	1 1/4	1 1/2	—	1.7
H30-8M30F	1EF	H	30	3.008	2.954	3 11/32	—	1 9/16	5/8	3/8	1 1/4	1 1/2	—	1.9
H32-8M30F	1BF	H	32	3.208	3.154	3 9/16	—	2 9/16	1/4	—	1 1/4	1 1/2	5/8	2.1
SH34-8M30F	1AF	SH	34	3.409	3.355	3 3/4	—	2 3/4	3/16	1/16	1 1/4	1 1/2	11/16	2.4
SH36-8M30F	1AF	SH	36	3.609	3.555	3 15/16	—	2 13/16	3/16	1/16	1 1/4	1 1/2	11/16	2.8
SH38-8M30F	1AF	SH	38	3.810	3.756	4 5/32	—	3	3/16	1/16	1 1/4	1 1/2	11/16	3.2
SH40-8M30F	1AF	SH	40	4.010	3.956	4 11/32	—	3	3/16	1/16	1 1/4	1 1/2	11/16	3.6
SDS44-8M30F	1BF	SDS	44	4.411	4.357	4 3/4	—	3 1/2	3/16	—	1 5/16	1 1/2	3/4	3.8
SDS48-8M30F	1BF	SDS	48	4.812	4.758	5 3/16	—	3 13/16	3/16	—	1 5/16	1 1/2	3/4	4.2
SDS56-8M30F	1BF	SDS	56	5.614	5.560	5 15/16	—	4 9/16	3/16	—	1 5/16	1 1/2	3/4	4.8
SK64-8M30F	1CF	SK	64	6.416	6.362	6 3/4	—	5 3/8	3/8	—	1 7/8	1 1/2	1/4	6.1
SK72-8M30F	1CF	SK	72	7.218	7.164	7 9/16	—	6 3/16	3/8	—	1 7/8	1 1/2	1/4	6.8
SK80-8M30F	2CF	SK	80	8.020	7.966	8 3/8	4 3/8	6 7/8	3/8	—	1 7/8	1 1/2	1/4	7.5
SK90-8M30	2D	SK	90	9.023	8.969	—	4 3/8	7 5/8	3/8	—	1 7/8	1 1/2	1/4	11.0
SK112-8M30	3D	SK	112	11.229	11.175	—	4 3/8	9 7/8	3/8	—	1 7/8	1 1/2	1/4	13.0
SF144-8M30	3D	SF	144	14.447	14.383	—	5	12 7/8	9/16	—	2 1/16	1 1/2	1/4	25.5
E192-8M30	3C	E	192	19.249	19.195	—	6 1/4	17 5/8	1 5/16	1/16	2 5/8	1 1/2	1/16	30.0

NSPT New Standard Power Transmission

Taper Bore HTP Timing pulley

QTL

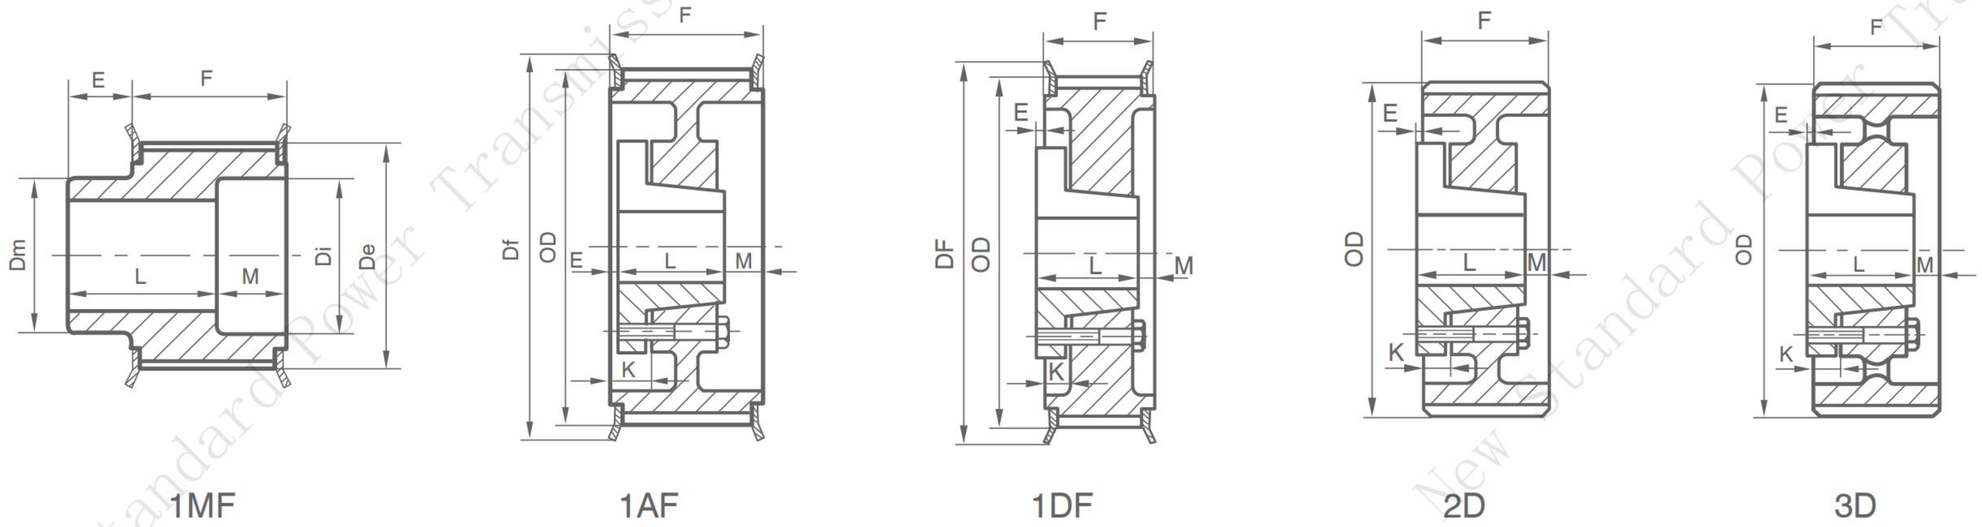

HTP 8M-50

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	(lbs)
28-8M50F	1MF	—	28	2.807	2.753	3 3/16	2 9/16	—	3/4	—	3 1/8	2 3/8	—	4.2
30-8M50F	1MF	—	30	3.008	2.954	3 5/16	2 15/32	—	3/4	—	3 1/8	2 3/8	—	4.9
32-8M50F	1MF	—	32	3.208	3.154	3 9/16	2 19/32	—	3/4	—	3 1/8	2 3/8	—	5.4
H32-8M50F	1AF	H	32	3.208	3.154	3 9/16	—	2 9/16	1/2	5/8	1 1/4	2 3/8	3/4	2.9
SH34-8M50F	1AF	SH	34	3.409	3.355	3 3/4	—	2 3/4	—	1 1/8	1 1/4	2 3/8	1/2	3.2
SH36-8M50F	1AF	SH	36	3.609	3.555	3 15/16	—	2 13/16	—	1 1/8	1 1/4	2 3/8	1/2	3.8
SH38-8M50F	1AF	SH	38	3.810	3.756	4 3/16	—	3	—	1 1/8	1 1/4	2 3/8	1/2	4.2
SH40--8M50F	1AF	SH	40	4.010	3.956	4 5/16	—	3	—	1 1/8	1 1/4	2 3/8	1/2	4.6
SD44-8M50F	1AF	SD	44	4.411	4.357	4 3/4	—	3 1/2	—	9/16	1 13/16	2 3/8	9/16	5.2
SD48-8M50F	1AF	SD	48	4.812	4.758	5 3/16	—	3 13/16	—	9/16	1 13/16	2 3/8	9/16	6.0
SK56-8M50F	1DF	SK	56	5.614	5.560	5 15/16	—	4 9/16	1/16	9/16	1 7/8	2 3/8	9/16	7.0
SK64-8M50F	1DF	SK	64	6.416	6.362	6 3/4	—	5 3/8	1/16	9/16	1 7/8	2 3/8	9/16	10.3
SK72-8M50F	1DF	SK	72	7.218	7.164	7 9/16	—	6 3/16	1/16	9/16	1 7/8	2 3/8	9/16	13.3
SF80-8M50F	1DF	SF	80	8.020	7.966	8 5/16	—	6 7/8	1/16	7/16	2	2 3/8	9/16	15.7
SF90-8M50	2D	SF	90	9.023	8.969	—	5	7 5/8	1/16	7/16	2	2 3/8	9/16	16.0
SF112-8M50	3D	SF	112	11.229	11.175	—	5	9 7/8	1/16	7/16	2	2 3/8	9/16	21.0
E144-8M50	3D	E	144	14.437	14.383	—	6 1/4	12 7/8	1/2	2	2 5/8	2 3/8	3/8	35.0
E192-8M50	3D	E	192	19.249	19.195	—	6 1/4	17 5/8	1/2	2	2 5/8	2 3/8	3/8	45.0

Bore Range

QTL BUSHINGS	Bore	
	Min	Max
JA	1/2	1 1/4
SH	1/2	1 5/16
SD	1/2	2
SK	1/2	2 5/8
SF	1/2	2 15/16
E	7/8	3 1/2




Standard Keyseats

Bore Range	Keyseat
15/16"-1 1/4"	1/4"x1/8"
1 5/16-1 3/8	5/16x5/32
1 7/16-1 3/4	3/8x3/16
1 13/16-2 1/4	1/2x1/4
2 5/16-2 3/4	5/8x5/16
2 13/16-3 1/4	3/4x3/8
3 3/8-3 3/4	7/8x7/16


1 3/8" Bore Bushings also available with 3/8"x3/16" Keyseat.

Taper Bore HTP Timing pulley


QTL

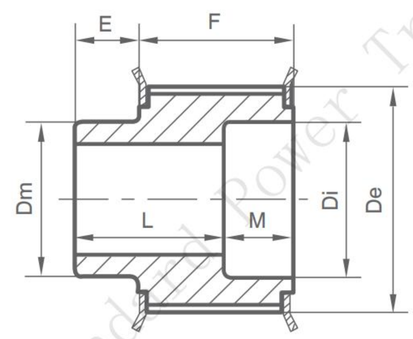


1MF

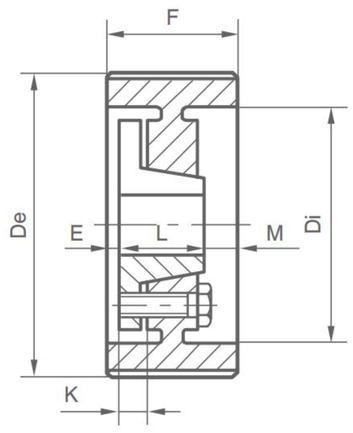

2A

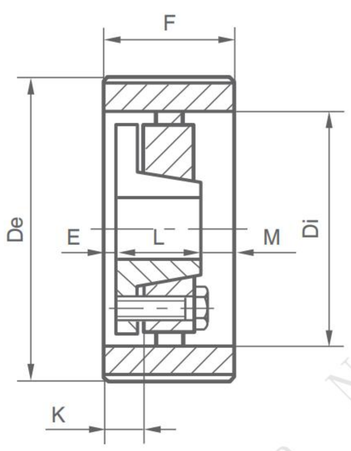

3A

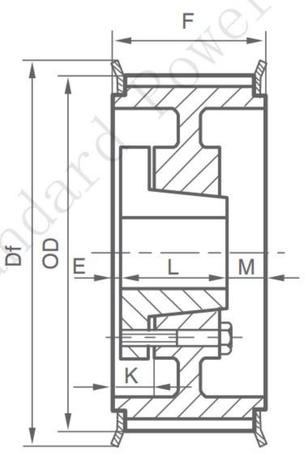


1AF

HTP 8M-85


SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
34-8M85F	1MF	—	34	3.409	3.355	3 9/16	2 51/64	—	3/4	—	4 1/2	3 3/4	—	10.0
36-8M85F	1MF	—	36	3.609	3.555	3 13/16	3	—	3/4	—	4 1/2	3 3/4	—	11.3
38-8M85F	1MF	—	38	3.810	3.756	4	3 3/16	—	3/4	—	4 1/2	3 3/4	—	12.6
40-8M85F	1MF	—	40	4.010	3.956	4 3/32	3 13/32	—	3/4	—	4 1/2	3 3/4	—	14/9
44-8M85F	1MF	—	44	4.411	4.357	4 3/4	3 51/64	—	3/4	—	4 1/2	3 3/4	—	17.2
48-8M85F	1MF	—	48	4.812	4.758	5	4 3/16	—	3/4	—	4 1/2	3 3/4	—	20.6
56-8M85F	1MF	—	56	5.614	5.560	5 15/16	5	—	3/4	—	4 1/2	3 3/4	—	28.0
SH34-8M85F	1AF	SH	34	3.409	3.355	3 13/16	—	2 3/4	1	1 1/2	1 1/4	3 3/4	1 1/2	4.6
SH36-8M85F	1AF	SH	36	3.609	3.555	3 15/16	—	2 13/16	1	1 1/2	1 1/4	3 3/4	1 1/2	5.2
SH38-8M85F	1AF	SH	38	3.810	3.756	4 3/16	—	3	1	1 1/2	1 1/4	3 3/4	1 1/2	5.8
SD40-8M85F	1AF	SD	40	4.010	3.956	4 5/16	—	3 1/4	11/16	1 1/4	1 13/16	3 3/4	1 1/4	6.2
SD44-8M85F	1AF	SD	44	4.411	4.357	4 3/4	—	3 1/2	11/16	1 1/4	1 13/16	3 3/4	1 1/4	6.6
SD48-8M85F	1AF	SD	48	4.812	4.758	5 3/16	—	3 13/16	11/16	1 1/4	1 13/16	3 3/4	1 1/4	7.8
SK56-8M85F	1AF	SK	56	5.614	5.560	5 15/16	—	4 5/8	5/8	1 1/4	1 7/8	3 3/4	1 1/4	9.8
SK64-8M85F	1AF	SK	64	6.416	6.362	6 3/4	—	5 3/8	5/8	1 1/4	1 7/8	3 3/4	1 1/4	13.0
SF72-8M85F	1AF	SF	72	7.218	7 164	7 9/16	—	6 3/16	5/8	1 1/8	2	3 3/4	1 1/4	16.0
SF80-8M85F	1AF	SF	80	8.020	7.966	8 3/8	—	6 7/8	5/8	1 1/8	2	3 3/4	1 1/4	16.0
SF90-8M85	2A	SF	90	9.023	8.969	—	5	7 5/8	5/8	1 1/8	2	3 3/4	1 1/4	20.0
SF112-8M85	3A	SF	112	11.229	11.175	—	5	9 7/8	5/8	1 1/8	2	3 3/4	1 1/4	28.0
E144-8M85	3A	E	144	14.447	14.383	—	6 1/4	12 7/8	3/16	15/16	2 5/8	3 3/4	1 1/16	64.5
E192-8M85	3A	E	192	19.249	19.195	—	6 1/4	17 5/8	3/16	15/16	2 5/8	3 3/4	1 1/16	78.1

Taper Bore HTP Timing pulley


QTL

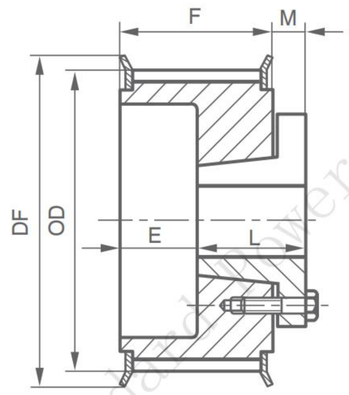


1EF

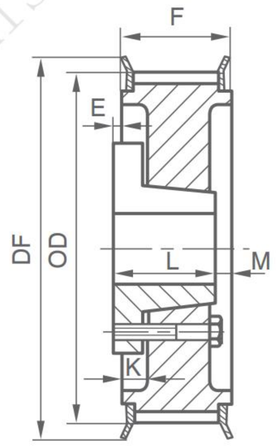

1DF

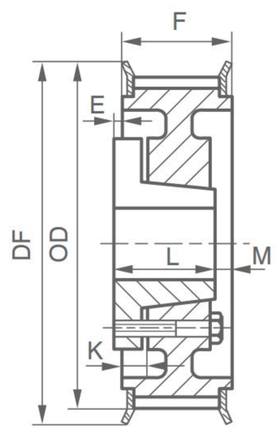

2DF

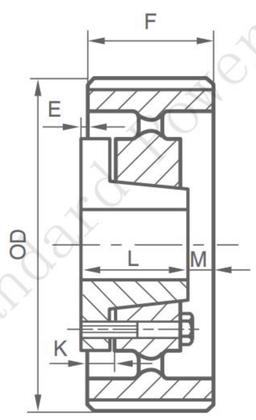

3D

HTP 14M-40


SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
SK28-14M40F	1EF	SK	28	4.912	4.808	5 9/16	—	3 1/8	7/8	5/8	1 7/8	2 1/8	—	5.5
SK29-14M40F	1EF	SK	29	5.088	4.983	5 9/16	—	3 1/8	7/8	5/8	1 7/8	2 1/8	—	6.5
SK30-14M40F	1DF	SK	30	5.263	5.153	6 1/8	—	3 15/16	3/16	7/16	1 7/8	2 1/8	7/16	7.0
SK32-14M40F	1DF	SK	32	5.614	5.504	6 1/8	—	3 15/16	3/16	7/16	1 7/8	2 1/8	7/16	8.0
SK34-14M40F	1DF	SK	34	5.965	5.858	6 1/2	—	4 1/16	3/16	7/16	1 7/8	2 1/8	7/16	8.5
SF36-14M40F	1DF	SF	36	6.316	6.206	6 13/16	—	4 11/16	3/16	5/16	2	2 1/8	7/16	9.5
SF38-14M40F	1DF	SF	38	6.667	6.557	7 3/16	—	4 15/16	3/16	5/16	2	2 1/8	7/16	11.5
SF40-14M40F	1DF	SF	40	7.018	6.909	7 1/2	—	5 1/16	3/16	5/16	2	2 1/8	7/16	13.0
E44-14M40F	1DF	E	44	7.720	7.610	8 7/32	—	6 1/8	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	16.5
E48-14M40F	1DF	E	48	8.421	8.311	8 7/8	—	6 1/2	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	20.0
E52-14M40E	1DF	E	52	9.123	9.013	9 11/16	—	7 3/16	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	24.0
E56-14M40F	1DF	E	56	9.825	9.715	10 3/8	—	7 7/8	5/8	7/8	2 5/8	2 1/8	1/4	28.0
E60-14M40F	1DF	E	60	10.527	10.417	11 1/16	—	8 1/2	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	29.0
E64-14M40F	2DF	E	64	11.229	11.119	11 3/4	6 1/4	9 1/4	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	31.0
E68-14M40F	2DF	E	68	11.930	11.820	12 1/2	6 1/4	10	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	32.0
E72-14M40F	2DF	E	72	12.632	12.522	13 3/16	6 1/4	10 11/16	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	33.0
E80-14M40F	2DF	E	80	14.036	13.926	14 5/8	6 1/4	12 1/8	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	38.0
E90-14M40	3D	E	90	15.790	15.680	—	6 1/4	14	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	39.0
E112-14M40	3D	E	112	19.650	19.540	—	6 1/4	17 13/16	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	51.0
E144-14M40	3D	E	144	25.264	25.154	—	6 1/4	23 3/8	5/8	1/8	2 5/8	2 1/8	1/4	80.0

New Standard Power Transmission


Taper Bore HTP Timing pulley




QTL

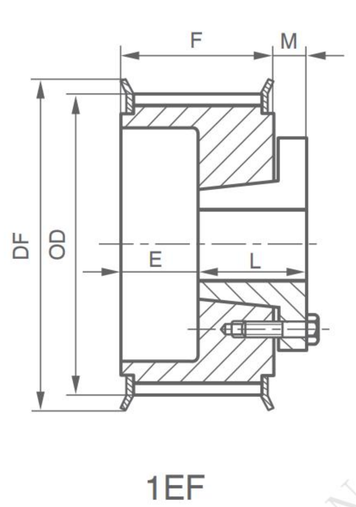


1EF

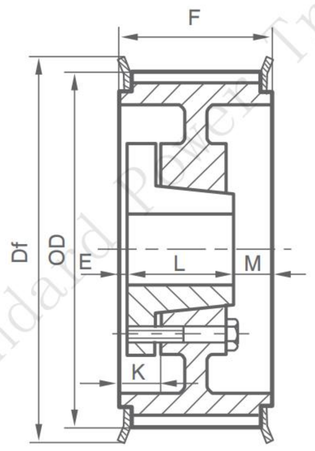


1AF

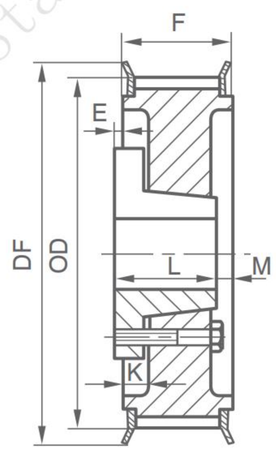


1DF

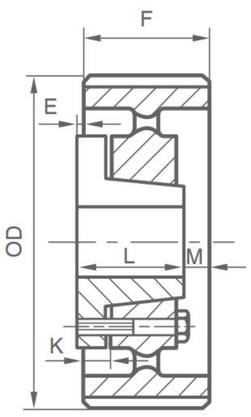

3D

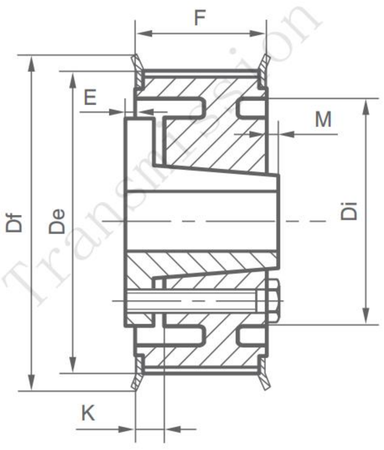

2CF

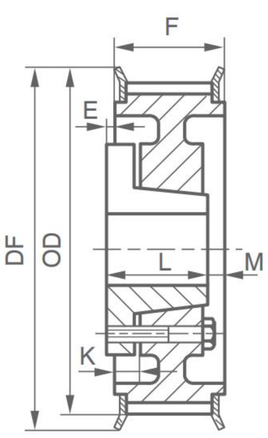


2DF

HTP 14M-55


SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
SK28-14M55F	1EF	SK	28	4.912	4.808	5 9/16	□	3 1/8	1 1/2	5/8	1 7/8	2 3/4	—	1.0
SK29-14M55F	1EF	SK	29	5.088	4.983	5 9/16	—	3 1/8	1 1/2	5/8	1 7/8	2 3/4	—	8.0
SK30-14M55F	1AF	SK	30	5.263	5.157	6 1/8	—	3 15/16	1/8	3/4	1 7/8	2 3/4	3/4	8.5
SK32-14M55F	1AF	SK	32	5.614	5.507	6 1/8	—	3 15/16	1/8	3/4	1 7/8	2 3/4	3/4	9.0
SK34-14M55F	1AF	SK	34	5.965	5.858	6 1/2	—	4 1/16	1/8	3/4	1 7/8	2 3/4	3/4	10.0
SF36-14M55F	1AF	SF	36	6.316	6.208	6 13/16	—	4 11/16	1/8	5/8	2	2 3/4	3/4	11.0
SF38-14M55F	1AF	SF	38	6.667	6.559	7 3/16	—	4 15/16	1/8	5/8	2	2 3/4	3/4	13.0
SF40-14M55F	1AF	SF	40	7.018	6 909	7 1/2	—	5 1/16	1/8	5/8	2	2 3/4	3/4	15.0
E44-14M55F	1DF	E	44	7.720	7.610	8 7/32	—	6 1/8	5/16	7/16	2 5/8	2 3/4	9/16	19.0
E48-14M55F	1DF	E	48	8.421	8.311	8 15/16	—	6 1/2	5/16	7/16	2 5/8	2 3/4	9/16	23.0
E52-14M55F	1DF	E	52	9.123	9.013	9 11/16	—	7 3/16	5/16	7/16	2 5/8	2 3/4	9/16	27.0
E56-14M55F	1DF	E	56	9.825	9.715	10 3/8	—	7 7/8	5/16	7/16	2 5/8	2 3/4	9/16	32.0
E60-14M55F	1DF	E	60	10.527	10.417	11 1/16	—	8 1/2	5/16	7/16	2 5/8	2 3/4	9/16	36.0
F64-14M55F	1CF	F	64	11.229	11.119	11 3/4	—	9 1/4	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	53.0
F68-14M55F	2DF	F	68	11.930	11.820	12 1/2	—	10	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	43.0
F72-14M55F	2CF	F	72	12.632	12.522	13 3/16	7	10 11/16	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	49.0
F80-14M55F	2CF	F	80	14.036	13.926	14 5/8	7	12 1/8	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	54.0
F90-14M55	3D	F	90	15.790	15.680	—	7	14	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	55.0
F112-14M55	3D	F	112	19.650	19.540	—	7	17 7/8	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	71.0
F144-14M55	3D	F	144	25.264	25.154	—	7	23 3/8	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	106.0
F168-14M55	3D	F	168	29.475	29.365	—	7	27 9/16	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	124.0
F192-14M55	3D	F	192	33.686	33.576	—	7	31 13/16	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	146.0
F216-14M55	3D	F	216	37.896	37.786	—	7	35 3/4	7/8	—	3 5/8	2 3/4	1/8	205.0

Taper Bore HTP Timing pulley


QTL

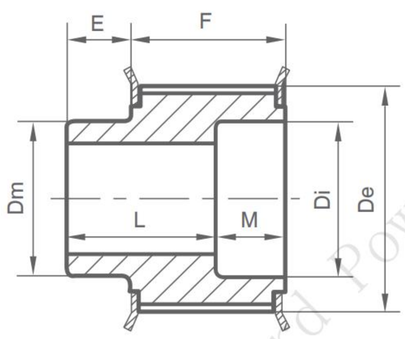


1MF

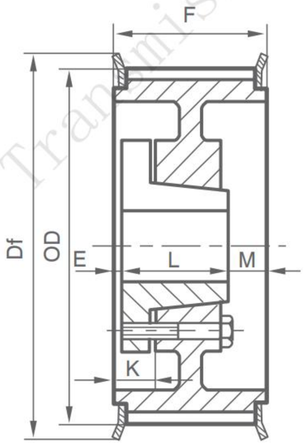


1AF

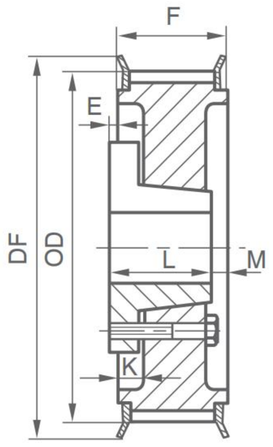

1DF

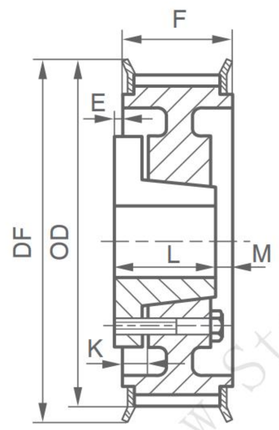

2DF

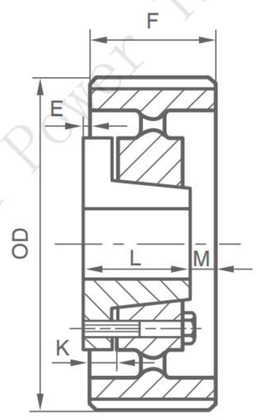

3D


HTP 14M-85

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	R	M	L	F	K	
28-14M85F	1MF	—	28	4.912	4.808	5 9/16	3 11/4	3 1/8	1	1	4	4	—	18.0
29-14M85F	1MF	—	29	5.088	4.983	5 9/16	3 11/16	3 1/8	1	1	4	4	—	19.4
30-14M85F	1MF	—	30	5.263	5.157	6 1/8	4 9/14	3 29/32	1	1	4	4	—	20.0
32-14M85F	1MF	—	32	5.614	5.507	6 1/8	4 9/64	3 29/32	1	1	4	4	—	23.4
SK30-14M85F	1AF	SK	30	5.293	5.157	6 1/8	—	3 15/16	3/4	1 3/8	1 7/8	4	1 3/8	10
SK32-14M85F	1AF	SK	32	5.614	5.507	6 1/8	—	3 15/16	3/4	1 3/8	1 7/8	4	1 3/8	13
SK34-14M85F	1AF	SK	34	5.965	5.858	6 1/2	—	4 1/16	3/4	1 3/8	1 7/8	4	1 3/8	14
SF36-14M85F	1AF	SF	36	6.316	6.206	6 13/16	—	4 11/16	3/4	1 1/4	2	4	1 3/8	15
SF38-14M85F	1AF	SF	38	6.667	6.557	7 3/16	—	4 15/16	3/4	1 1/4	2	4	1 3/8	18
SF40-14M85F	1AF	SF	40	7.018	6.909	7 1/2	—	5 1/16	3/4	1 1/4	2	4	1 3/8	20
E44-14M85F	1AF	E	44	7.720	7.610	8 7/32	—	6 1/8	5/16	11/16	2 5/8	4	1 3/16	25
E48-14M85F	1AF	E	48	8.421	8.311	8 15/16	—	6 1/2	5/16	11/16	2 5/8	4	1 3/16	29
E52-14M85F	1AF	E	52	9.123	9.103	9 11/16	—	7 3/6	5/16	11/16	2 5/8	4	1 3/16	32
F56-14M85F	1DF	F	56	9.825	9.715	10 3/8	—	7 7/8	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	46
F60-14M85F	1DF	F	60	10.527	10.417	11 1/16	—	8 1/2	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	51
F64-14M85F	1DF	F	64	11.229	11.119	11 3/4	—	9 1/4	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	62
F68-14M85F	2DF	F	68	11.930	11.820	12 1/2	7	10	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	51
F72-14M85F	2DF	F	72	12.632	12.522	13 3/16	7	10 11/16	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	60
F80-14M85F	2DF	F	80	14.036	13.926	14 5/8	7	12 1/8	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	66
F90-14M85	3D	F	90	15.790	15.680	—	7	14	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	69
F112-14M85	3D	F	112	19.650	19.540	—	7	17 7/8	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	89
F144-14M85	3D	F	144	25.264	25.154	—	7	23 3/8	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	127
F168-14M85	3D	F	168	29.475	29.365	—	7	27 9/16	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	148
F192-14M85	3D	F	192	33.686	33.576	—	7	31 13/16	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	177
F216-14M85	3D	F	216	37.896	37.786	—	7	35 3/4	1/4	5/8	3 5/8	4	3/4	25


Taper Bore HTP Timing pulley




QTL

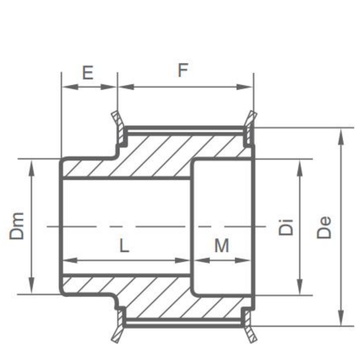


1MF

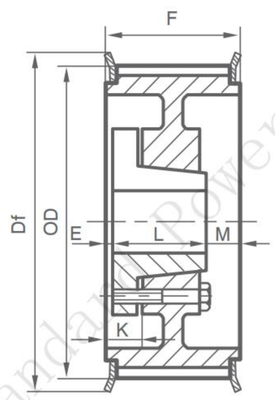


1AF

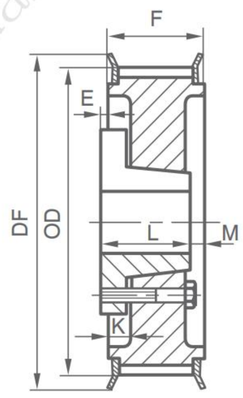


1DF

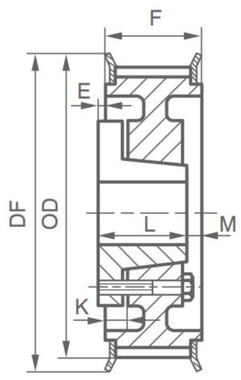

2DF

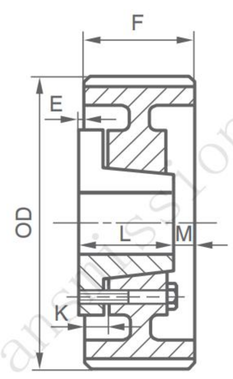

2D

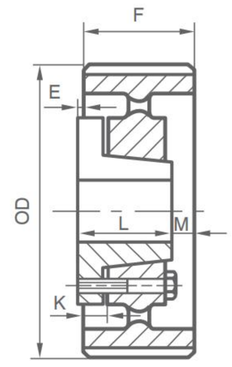


3D

HTP 14M-115


SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
28-14M115F	1MF	—	28	4.912	4.808	5 9/16	3 11/16	3 1/8	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	23.2
29-14M115F	1MF	—	29	5.088	4.983	5 9/16	3 11/16	3 1/8	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	24.8
30-14M115F	1MF	—	30	5.263	5.157	6 1/8	4 9/64	3 20/32	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	264
32-14M115F	1MF	—	32	5.614	5.567	6 1/8	4 9/64	3 29/32	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	30.8
34-14M115F	1MF	—	34	5.965	5.858	6 1/2	4 31/64	4 1/16	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	35.2
36-14M115F	1MF	—	36	6.316	6.208	6 13/16	4 7/8	4 11/16	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	38.8
38-14M115F	1MF	—	38	6.667	6.559	7 3/16	5 11/64	4 15/16	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	44.4
40-14M115F	1MF	—	40	7.018	6.909	7 1/2	5 9/16	5 1/16	1 1/4	1 1/2	5	5 1/4	—	50
SK30-14M115F	1AF	SK	30	5.263	5.157	6 1/8	—	3 15/16	1 3/8	2	1 7/8	5 1/4	2	12
SK32-14M115F	1AF	SK	32	5.614	5.507	6 1/8	—	3 15/16	1 3/8	2	1 7/8	5 1/4	2	16
SK34-14M115F	1AF	SK	34	5.965	5.858	6 1/2	—	4 1/16	1 3/8	2	1 7/8	5 1/4	2	17
SF36-14M115F	1AF	SF	36	6.316	6.208	6 13/16	—	4 11/16	1 3/8	1 7/8	2	5 1/4	2	18
SF38-14M115F	1AF	SF	38	6.667	6 559	7 3/16	—	4 15/16	1 3/8	1 7/8	2	5 1/4	2	22
SF40-14M115F	1AF	SF	40	7.018	6.909	7 1/2	—	5 1/16	1 3/8	1 7/8	2	5 1/4	2	25
E44-14M115F	1AF	E	44	7.720	7.610	8 7/32	—	6 1/8	15/16	1 11/16	2 5/8	5 1/4	1 13/16	30
E48-14M115F	1AF	E	48	8.421	8.311	8 15/16	—	6 1/2	15/16	1 11/16	2 5/8	5 1/4	1 13/16	35
F52-14M115F	1AF	F	52	9.123	9.013	9 11/16	—	7 3/16	3/8	1 1/4	3 5/8	5 1/4	1 3/8	42
F56-14M115F	1AF	F	56	9.825	9.715	10 3/8	—	7 7/8	3/8	1 1/4	3 5/8	5 1/4	1 3/8	53
F60-14M115F	1AF	F	60	10.527	10.417	11 1/16	—	8 1/2	3/8	1 1/4	3 5/8	5 1/4	1 3/8	60
J64-14M115F	1DF	J	64	11.229	11.119	11 3/4	—	9 1/4	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	76
J68-14M115F	1DF	J	68	11.930	11.820	12 1/2	—	10	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	83
J72-14M115F	1DF	J	72	12.632	12.522	13 3/16	—	10 11/16	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	99
J80-14M115F	2DF	J	80	14.036	13.926	14 5/8	7 3/4	12 1/8	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	87
J90-14M115	2D	J	90	15.790	15.680	—	7 3/4	14	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	95
J112-14M115	3D	J	112	19.650	19.540	—	7 3/4	17 7/8	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	114
J144-14M115	3D	J	144	25.264	25.154	—	7 3/4	23 3/8	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	166
J168-14M115	3D	J	168	29.475	29.365	—	7 3/4	27 9/16	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	198
J192-14M115	3D	J	192	33.686	33.576	—	7 3/4	31 13/16	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	232
J216-14M115	3D	J	216	37.896	37.786	—	7 3/4	35 3/4	3/16	15/16	4 1/2	5 1/4	1	307

Taper Bore HTP Timing pulley


QTL

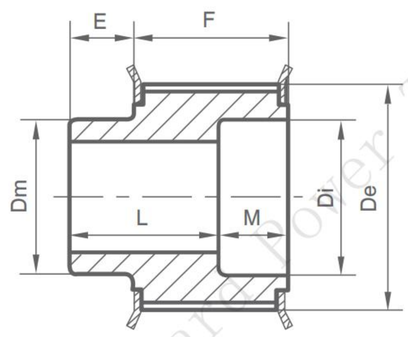


1MF

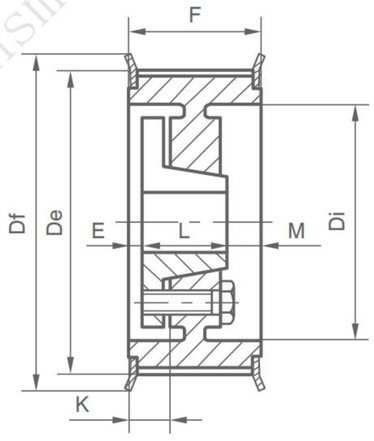

2AF

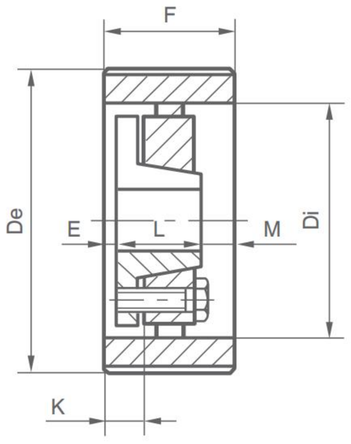

3A

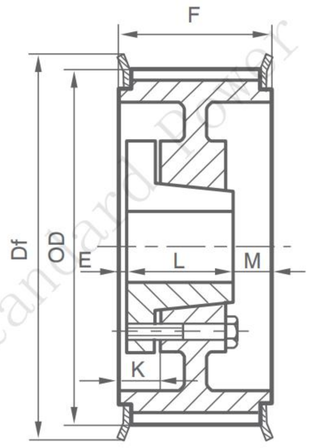


1AF

HTP 14M-170


SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
36-14M170F	1MF	—	36	6.316	6.208	6 13/16	4 7/8	4 11/16	1 1/4	2 5/8	6	7 3/8	—	47
38-14M170F	1MF	—	38	6.667	6.559	7 3/16	5 11/64	4 15/16	1 1/4	2 5/8	6	7 3/8	—	55.7
40-14M170F	1MF	—	40	7.018	6.909	7 1/2	5 9/16	5 1/16	1 1/4	2 5/8	6	7 3/8	—	63.7
44-14M170F	1MF	—	44	7.720	7.610	8 7/32	6 41/64	6 1/8	1 1/4	2 5/8	6	7 3/8	—	75.7
48-14M170F	1MF	—	48	8.421	8.311	8 15/16	6 15/16	6 1/2	1 1/4	2 5/8	6	7 3/8	—	94
E44-14M170F	1AF	E	44	7.720	7.610	8 7/32	—	6 1/8	2	2 3/4	2 5/8	7 3/8	2 7/8	38
E48-14M170F	1AF	E	48	8.421	8.311	8 15/16	—	6 1/2	2	2 3/4	2 5/8	7 3/8	2 7/16	45
F52-14M170F	1AF	F	52	9.123	9.013	9 11/16	—	7 3/16	1 7/16	2 5/16	3 5/8	7 3/8	2 7/16	52
F56-14M170F	1AF	F	56	9.825	9.715	10 3/8	—	7 7/8	1 7/16	2 5/16	3 5/8	7 3/8	2 1/8	65
J60-14M170F	1AF	J	60	10.527	10.417	11 1/16	—	8 1/2	15/16	1 15/16	4 1/2	7 3/8	2 1/8	75
J64-14M170F	1AF	J	64	11.229	11.119	11 3/4	—	9 1/4	15/16	1 15/16	4 1/2	7 3/8	2 1/8	91
J68-14M170F	1AF	J	68	11.930	11.820	11 2 1/2	—	10	15/16	1 15/16	4 1/2	7 3/8	2 1/8	96
J72-14M170F	1AF	J	72	12.632	12.522	13 3/16	—	10 11/16	15/16	1 15/16	4 1/2	7 3/8	2 1/8	115
J80-14M170F	2AF	J	80	14.036	13.926	14 5/8	7 3/4	12 1/8	15/16	1 15/16	4 1/2	7 3/8	2 1/8	117
J90-14M170	2A	J	90	15.790	15.680	—	7 3/4	14	15/16	1 15/16	4 1/2	7 3/8	2 1/8	126
M112-14M170	3A	M	112	19.650	19.540	—	9 1/2	17 7/8	—	5/8	6 3/4	7 3/8	1 7/16	175
M144-14M170	3A	M	144	25.264	25.154	—	9 1/2	23 3/8	—	5/8	6 3/4	7 3/8	1 7/16	240
M168-14M170	3A	M	168	29.475	29.365	—	9 1/2	27 9/16	—	28/5	3 3/4	7 3/8	1 7/16	278
M192-14M170	3A	M	192	33.686	33.576	—	9 1/2	31 13/16	—	5/8	6 3/4	7 3/8	1 7/16	322
M216-14M170	3A	M	216	37.896	37.786	—	9 1/2	35 3/4	—	5/8	6 3/4	7 3/8	1 7/16	39

Taper Bore HTP Timing pulley


QTL

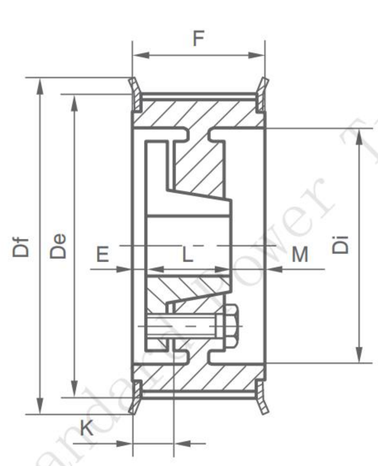


2AF

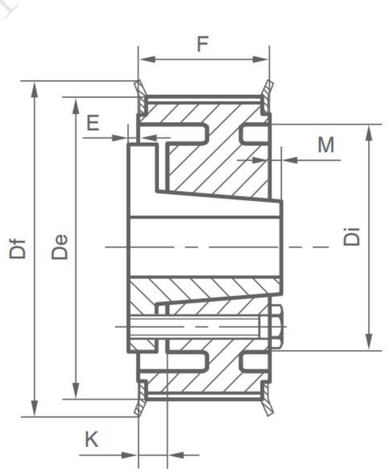

2CF

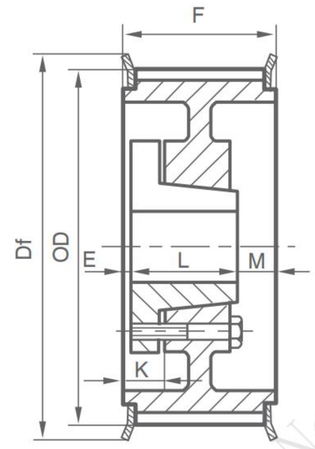

1AF

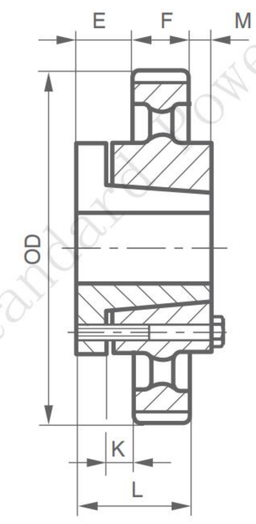

3C


HTP 20M-115

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
F34-20M115F	1AF	F	34	8.522	8.352	9 7/16	—	6 7/8	7/16	1 5/16	3 5/8	5 3/8	1 7/16	32
F36-20M115F	1AF	F	36	9.023	8.853	9 7/8	—	7	7/16	1 5/16	3 5/8	5 3/8	1 7/16	40
F38-20M115F	1AF	F	38	9.524	9.354	10 7/16	—	7 9/16	7/16	1 5/16	3 5/8	5 3/8	1 7/16	45
F40-20M115F	1AF	F	40	10.026	9.856	10 13/16	—	8	7/16	1 5/16	3 5/8	5 3/8	1 7/16	51
F44-20M115F	1AF	F	44	11.028	10.858	11 13/16	—	8 15/16	7/16	1 5/16	3 5/8	5 3/8	1 7/16	63
J48-20M115F	1AF	J	48	12.031	11.861	12 13/16	—	9 15/16	—	7/8	4 1/2	5 3/8	1 3/16	84
J52-20M115F	2AF	J	52	13.033	12.863	13 3/4	7 3/4	10 7/8	—	7/8	4 1/2	5 3/8	1 3/16	90
J56-20M115F	2AF	J	56	14.036	13.866	14 3/4	7 3/4	11 7/8	—	7/8	4 1/2	5 3/8	1 3/16	94
J60-20M115F	2AF	J	60	15.038	14.868	15 15/16	7 3/4	13 1/16	—	7/8	4 1/2	5 3/8	1 3/16	97
J64-20M115F	2AF	J	64	16.041	15.871	16 15/16	7 3/4	14 1/16	—	7/8	4 1/2	5 3/8	1 3/16	104
J68-20M115F	2AF	J	68	17.044	16.874	17 15/16	7 3/4	15	—	7/8	4 1/2	5 3/8	1 3/16	110
J72-20M115F	2AF	J	72	18.046	17.876	18 7/8	7 3/4	16	—	7/8	4 1/2	5 3/8	1 3/16	119
M80-20M115F	2CF	M	80	20.051	19.881	20 7/8	9 1/2	18	1 1/4	1/8	6 3/4	5 3/8	3/16	182
M90-20M115F	2CF	M	90	22.558	22.388	23 7/16	9 1/2	20 9/16	1 1/4	1/8	6 3/4	5 3/8	3/16	212
M112-20M115	3C	M	112	28.072	27.902	—	9 1/2	26 3/8	1 1/4	1/8	6 3/4	5 3/8	3/16	239
N144-20M115	3C	N	144	36.092	35.922	—	10 1/2	34 3/8	1 3/4	1	8 1/8	5 3/8	—	341
N168-20M115	3C	N	168	42.108	41.938	—	10 1/2	40 3/8	1 3/4	1	8 1/8	5 3/8	—	417
N192-20M115	3C	N	192	48.123	47.953	—	10 1/2	46 1/4	1 3/4	1	8 1/8	5 3/8	—	550
N216-20M115	3C	N	216	54.138	53.968	—	10 1/2	52 1/4	1 3/4	1	8 1/8	5 3/8	—	566


New Standard Power Transmission

Taper Bore HTP Timing pulley


QTL

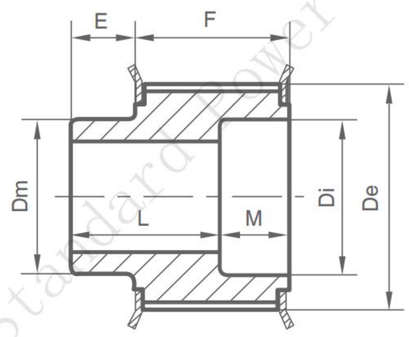


1MF

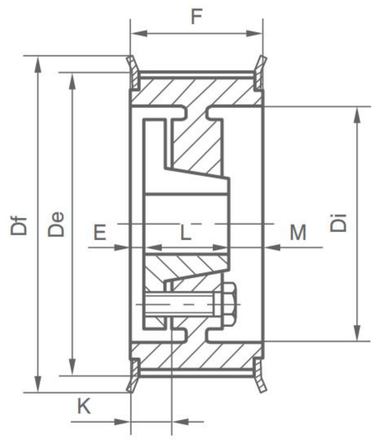

2AF

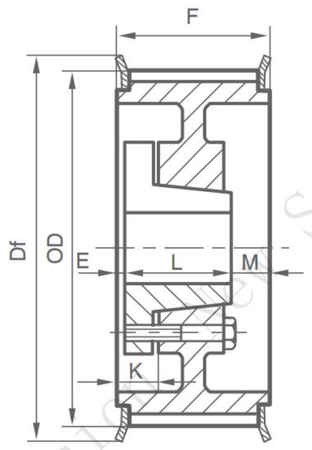

1AF

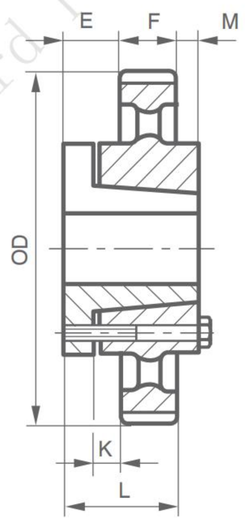

3C


HTP 20M-170

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
34-20M170F	1MF	—	34	8.522	8.352	9 7/16	6 1/2	6 1/2	1 1/4	2 1/4	6 1/2	7 1/2	—	82
36-20M170F	1MF	—	36	9.023	8.853	9 7/8	7	7	1 1/4	2 1/4	6 1/2	7 1/2	—	92
J38-20M170F	1AF	J	38	9.524	9.354	10 7/16	—	7 9/16	1	2	4 1/2	7 1/2	2 3/16	56
J40-20M170F	1AF	J	40	10.026	9.856	10 13/16	—	8	1	2	4 1/2	7 1/2	2 3/16	64
J44-20M170F	1AF	J	44	11.028	10.858	11 13/16	—	8 15/16	1	2	4 1/2	7 1/2	2 3/16	81
M48-20M170F	1AF	M	48	12.031	11.861	12 13/16	—	9 15/16	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	113
M52-20M170F	1AF	M	53	13.033	12.863	13 3/4	—	10 7/8	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	141
M56-20M170F	1AF	M	56	14.036	13.866	14 3/4	—	11 7/8	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	170
M60-20M170F	1AF	M	60	15.038	14.868	14 15/16	—	13 1/16	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	199
M64-20M170F	2AF	M	64	16.041	15.871	16 15/16	9 1/2	14 1/16	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	175
M68-20M170F	2AF	M	68	17.044	16.874	17 15/16	9 1/2	15	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	187
M72/20M170F	2AF	M	72	18.046	17.876	18 7/8	9 1/2	16	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	176
M80-20M170F	2AF	M	80	20.051	19.881	20 7/8	9 1/2	18	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	214
M90-20M170F	2AF	M	90	22.558	22.388	23 7/16	9 1/2	20 9/16	1/16	11/16	6 3/4	7 1/2	1 1/2	250
N112-20M170	3C	N	112	28.072	27.902	—	10 1/2	26 1/4	1/2	1/8	8 1/8	7 1/2	1 1/4	309
N144-20M170	3C	N	144	36.092	35.922	—	10 1/2	34 1/4	1/2	1/8	8 1/8	7 1/2	1 1/4	426
P168-20M170	3C	P	168	42.108	41.938	—	13	40 1/4	15/16	15/16	9 3/8	7 1/2	1 1/16	571
P192-20M170	3C	P	192	48.123	47.953	—	13	46 1/4	15/16	15/16	9 3/8	7 1/2	1 1/16	652
P216-20M170	3C	P	216	54.138	53.968	—	13	52 1/8	15/16	15/16	9 3/8	7 1/2	1 1/16	813


Taper Bore HTP Timing pulley




QTL

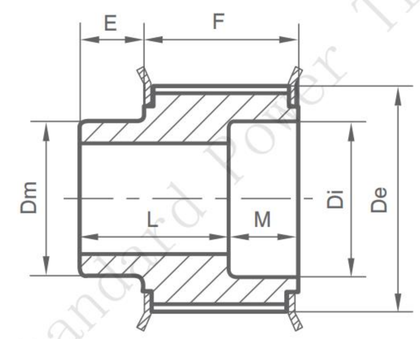


1MF

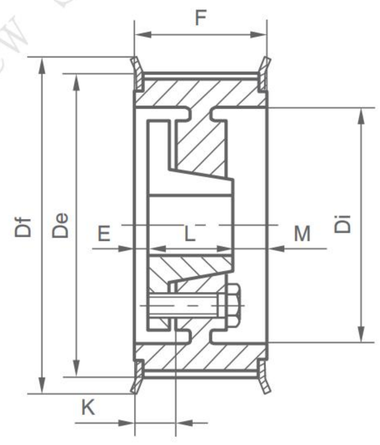


2AF

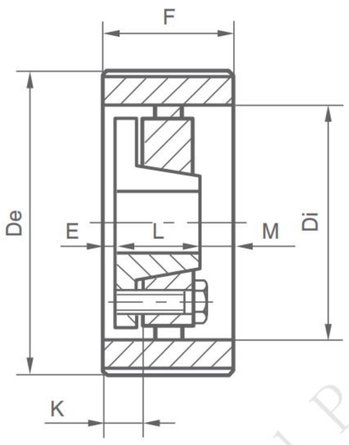

3A

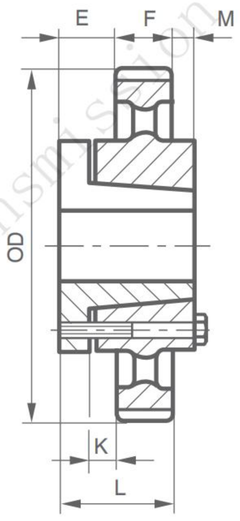

3C

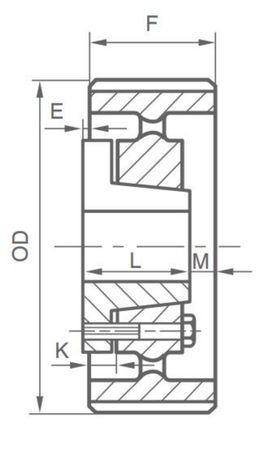


3D

HTP 20M-230

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
38-20M230F	1MF	—	38	9.524	9.354	10 7/16	7 1/2	7 9/16	1 1/4	3 5/8	7 1/2	9 7/8	—	120
40-20M230F	1MF	—	40	10.026	9.856	10 13/16	8	8	1 1/4	2 5/8	8 1/2	9 7/8	—	147
44-20M230F	1MF	—	44	11.028	10.858	11 13/16	8 1/4	8 15/16	1 1/4	2 5/8	8 1/2	9 7/8	—	180
M48-20M230F	1AF	M	48	12.031	11.861	12 13/16	—	9 15/16	9/16	2 9/16	6 3/4	9 7/8	2	129
M52-20M230F	1AF	M	52	13.033	12.863	13 3/4	—	10 7/8	9/16	2 9/16	6 3/4	9 7/8	2	158
M56-20M230F	1AF	M	56	14.036	13.866	14 3/4	—	11 7/8	9/16	2 9/16	6 3/4	9 7/8	2	189
M60-20M230F	1AF	M	60	15.038	14.868	15 15/16	—	13 1/16	9/16	2 9/16	6 3/4	9 7/8	2	298
M64-20M230F	2AF	M	64	16.041	15.871	16 15/16	9 1/2	14 1/6	9/16	2 9/16	6 3/4	9 7/8	2	2978
N68-20M230F	1AF	N	68	17.044	16.874	14 15/16	10 1/2	15	1/16	1 11/16	8 1/8	9 7/8	1 13/16	324
N72-20M230F	2AF	N	72	18.046	17.876	18 7/8	10 1/2	16	1/16	1 11/16	8 1/8	9 7/8	1 13/16	287
N80-20M230F	2AF	N	80	20.051	19.881	20 7/8	10 1/2	18	1/16	1 11/16	8 1/8	9 7/8	1 13/16	280
N90-20M230F	2AF	N	90	22.558	22.388	23 7/16	10 1/2	20 9/16	1/16	1 11/16	8 1/8	9 2/8	1 13/16	319
N112-20M230	3A	N	112	28.072	27.902	—	10 1/2	26 1/4	1/16	1 11/16	8 1/8	9 1/8	1 13/16	357
P144-20M230	3D	P	144	36.092	35.922	—	13	34 1/4	11/16	1 3/16	9 3/8	9 7/8	1 5/16	535
P168-20M230	3D	P	168	42.108	41.938	—	13	40 1/4	11/16	1 3/16	9 3/8	9 7/8	1 5/16	654
W192-20M230	3C	W	192	48.123	47.953	—	16	46	3/4	3/4	11 3/8	9 7/8	1 1/2	935
W216-20M230	3C	W	216	54.138	53.968	—	16	52	3/4	3/4	11 3/8	9 7/8	1 1/2	1062

Taper Bore HTP Timing pulley

QTL

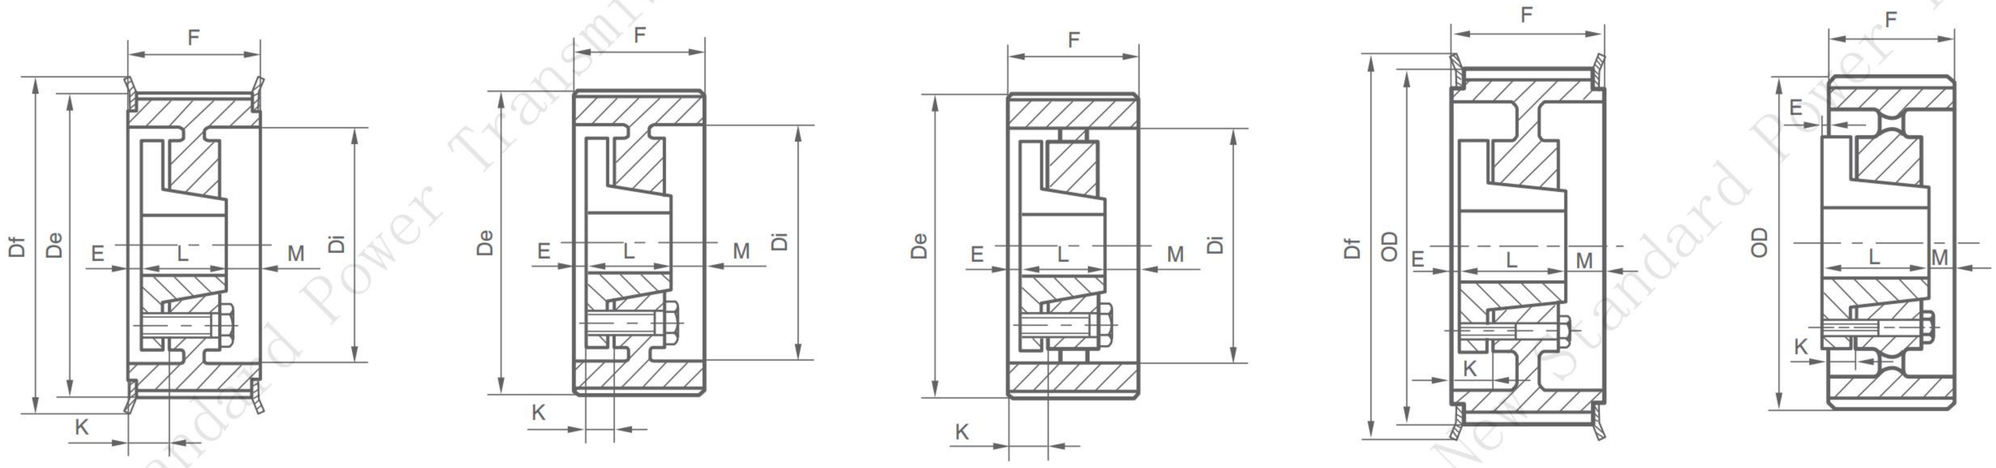

2AF 2A 3A 1AF 3D

HTP 20M-290

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
N52-20M290F	1AF	N	52	13.033	12.863	13 3/4	—	10 7/8	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	187
N56-20M290F	1AF	N	56	14.036	13.866	14 3/4	—	11 7/8	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	223
N60-20M290F	1AF	N	60	15.038	14.868	15 15/16	—	13 1/16	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	257
N64-20M290F	1AF	N	64	16.041	15.871	16 15/16	—	14 1/16	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	299
N68-20M290F	1AF	N	68	17.044	16.874	17 15/16	—	15	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	346
N72-20M290F	2AF	N	72	18.046	17.876	18 7/8	10 1/2	16	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	311
N80/20M290F	2AF	N	80	20.051	19.881	20 7/8	10 1/2	18	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	314
N90-20M290F	2AF	N	90	22.558	22.388	23 7/16	10 1/2	20 9/16	3/4	2 3/8	8 1/8	12 1/4	2 1/2	359
P112-20M290	2A	P	112	28.072	28.072	—	13	26 1/8	1/2	2 3/8	9 3/8	12 1/4	2 1/2	359
P144-20M290	3A	P	144	36.093	35.922	—	13	34	1/2	2 3/8	9 3/8	12 1/4	2 1/2	637
W168-20M290	3A	W	168	42.108	41.98	—	16	40	7/16	7/16	11 3/8	12 1/4	2 11/16	891
W192-20M290	3A	W	192	48.123	47.953	—	16	46	7/16	7/16	11 3/8	12 1/4	2 11/16	1061
W216-20M290	3A	W	216	54.138	53.968	—	16	52	7/16	7/16	11 3/8	12 1/4	2 11/16	1239

HTP 20M-340

SPCFCTN	TYPE	BUSH	Z	Diameter					Dimension					wt (lbs)
				Dp	De	Df	Dm	Di	E	M	L	F	K	
N52-20M340F	1AF	N	52	13.032	12.863	13 3/4	—	10 7/8	3/4	5 3/8	8 1/8	14 1/4	2 1/2	201
N56-20M340F	1AF	N	56	14.036	13.866	14 3/4	—	11 7/8	3/4	5 3/8	8 1/8	14 1/4	2 1/2	239
N60-20M340F	1AF	N	60	15.038	14.868	15 15/16	—	13 1/16	3/4	5 3/8	8 1/8	14 1/4	2 1/2	273
N64/20M340F	1AF	N	64	16.041	18.871	16 15/16	—	14 1/16	3/4	5 3/8	8 1/8	14 1/4	2 1/2	316
N68-20M340F	1AF	N	68	17.044	16.874	17 15/16	—	15	3/4	5 3/8	8 1/8	14 1/4	2 1/2	364
N72-20M340F	2AF	N	72	18.046	17.876	18 2/8	10 1/2	16	3/4	5 3/8	8 1/8	14 1/4	2 1/2	330
P80-20M340F	2AF	P	80	20.051	19.881	20 7/8	13	18	1 1/2	3 3/8	9 3/8	14 1/4	3 1/2	406
P90-20M340F	2AF	P	90	22.558	22.388	23 7/6	13	20 9/16	1 1/2	3 3/8	9 3/8	14 1/4	3 1/2	426
P112-20M340	2A	P	112	28.072	27.902	—	13	26 1/8	1 1/2	3 3/8	9 3/8	14 1/4	3 1/2	543
W144-20M340	3A	W	144	36.092	35.922	—	16	34	3/8	2 5/8	11 3/8	14 1/4	2 5/8	814
W168-20M340	3A	W	168	42.108	41.938	—	16	40	3/8	2 5/8	11 3/8	14 1/4	2 5/8	947
S192-20M340	3D	S	192	48.123	47.953	—	17 3/4	46	2 1/2	1 1/8	15 3/4	14 1/4	1 1/8	1368
S216-20M340	3D	S	216	54.138	53.968	—	17 3/4	52	2 1/2	1 1/8	15 3/4	14 1/4	1 1/8	1555